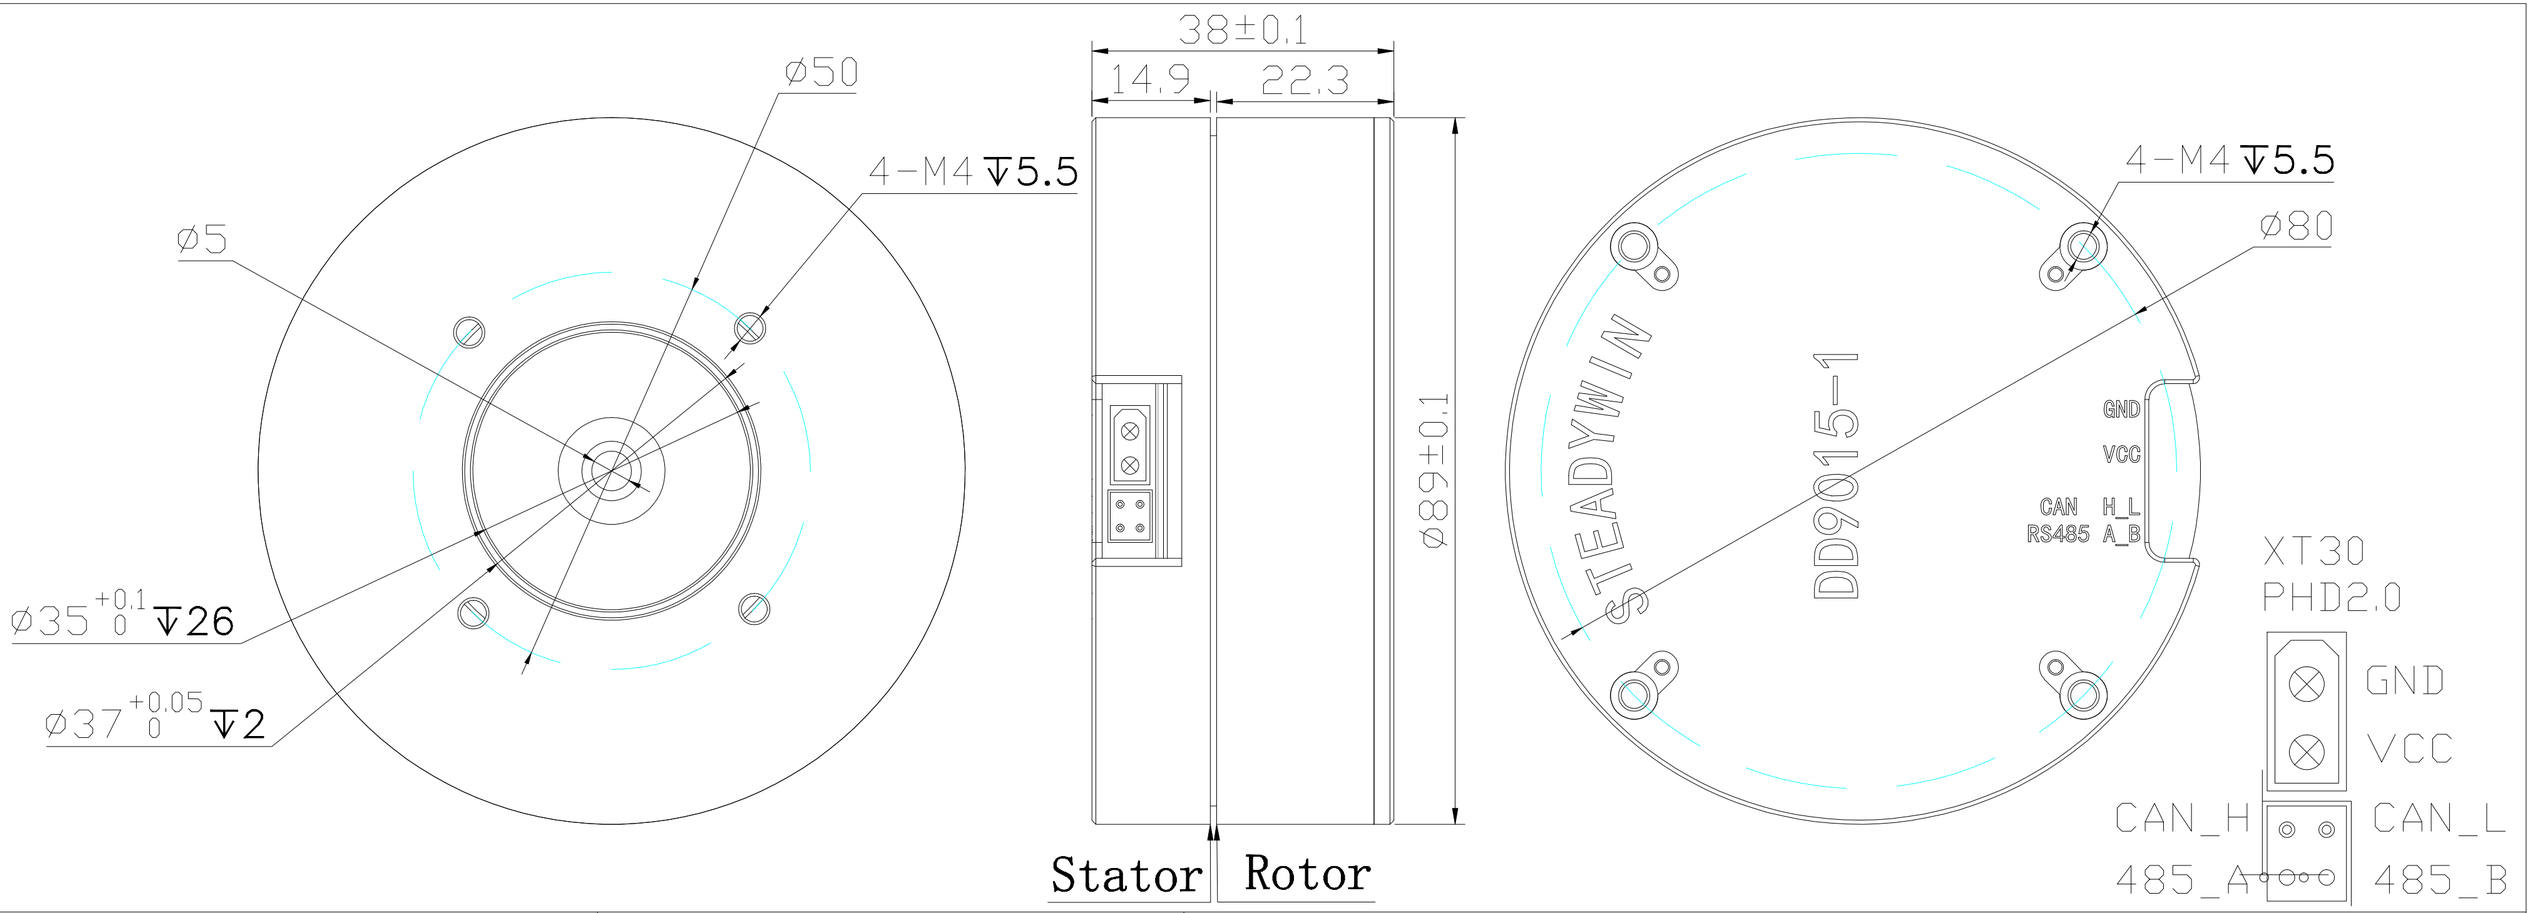

38±0.1
14.9
22.3
ø50
4-M4 ↧5.5
ø5
ø35 +0.1 0 ↧26
ø37 +0.05 0 ↧2
ø89±0.1
Stator
Rotor
4-M4 ↧5.5
ø80
STEADYWIN
DD9015-1
GND
VCC
CAN H_L
RS485 A_B
XT30
PHD2.0
GND
VCC
CAN_H
CAN_L
485_A
485_B